


32.33
16/02/2015

Index H

Aanpassingen 16/02/2015

- Deurbreedte 93 cm x 4 (Lichtpunt terras)
- Muur tussen keuken en living is afgebroken, 1 voorziening voor stopcontact wordt wel aan iedere zijde voorzien zodat deze kan ingebouwd worden in de keuken. (Net zoals de voorziening voor een eventueel latere vaatwasmachine)
- Badkamendeur draait naar binnen
- Voorzieningen voor spoelbak (uithreiding collector, aanvoer van warm en koud water ingewerkt in de gipsblok, afvoer van sanitair water in opbouw)
- Vloer andloog aan vloer modelappartement (Zoals op plan aangeduid: Keramische vloertegel recer trace grey 45x45 in hal, wc, berging, badkamer en keuken - laminaat elite LCF045 in slaapkamers en living)

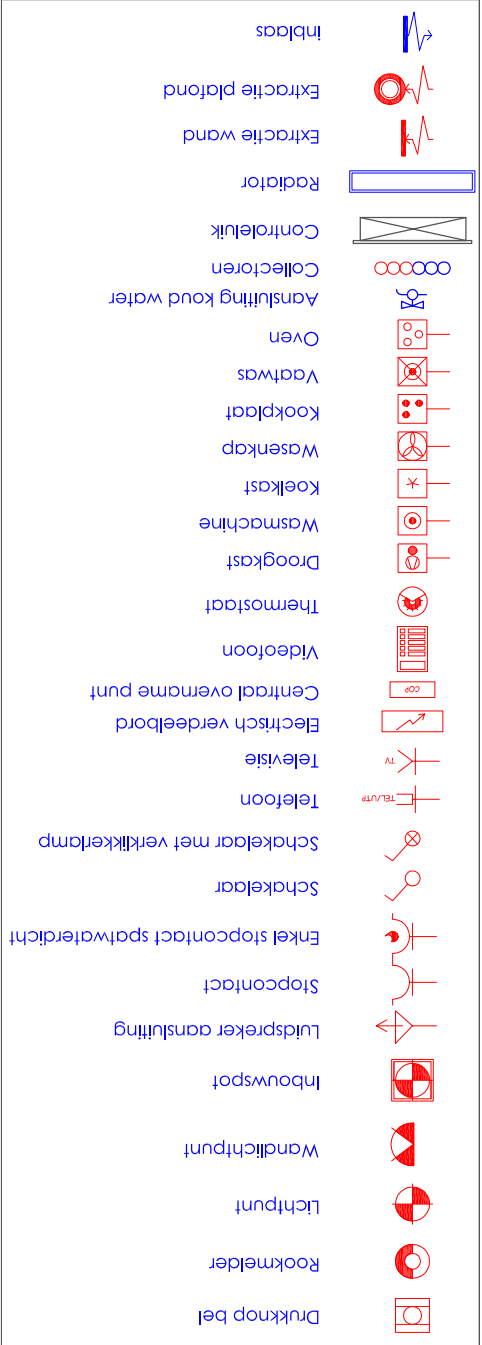

- Note:
1. Les prises (les nulli sont placées verticalement, la connexion basse est prise en compte) sont prévues à 20cm (axe) au-dessus du niveau fini. Dans les salles de bains, les bureaux cette cote est de 110cm (axe). Les interrupteurs sont prévus à 110cm (axe) au-dessus du niveau fini. A l'horizontal une valeur de 15cm. 25cm pour les salles de bains (axe) est la directrice. Les points de luminaires sont à prévoir à une hauteur de 205cm (axe) au-dessus du niveau fini (sauf autre mention). Les prises et interrupteurs dans la cuisine sont à prévoir suivant le plan de cuisine.
 2. Prises et interrupteurs sont toujours superposés verticalement.
 3. Ce plan remplace tous les précédents.
 4. Positions non-cotées sont mesurées sur plan avec une précision de +/- 10cm.
 5. Les contours des sources de chaleur n'ont aucune modification, ni aux éléments de bureau d'étude de stabilité n'ont aucune modification.
 6. Le bureau d'étude de stabilité n'ont aucune modification.
 7. Sous réserve de modification de stabilité et/ou lignes techniques.
 8. Le complet d'eau individuel est localisé dans les parties communes.
- Note:
1. Stopcontacten (meervoudige worden verticaal geplaatst, de onderste aansluiting (le) worden op 20cm (asnaal) boven de afgewerkte vloer voorzien, berging en waskokers is dit 110cm (asnaal). Schakelaars worden op een hoogte van 110cm (asnaal) boven de bodkamer geplaatst. In horizontale richting geldt, als richting 15cm, voor de bodkamer is dit 25cm (asnaal). Wandlichtpunten worden op 205cm (asnaal) boven de vloer worden voorzien (tenzij anders vermeld. Stopcontacten en schakelaars in de keuken worden volgens het keukenplan.
 2. Stopcontacten en schakelaars worden steeds verticaal boven elkaar geplaatst. Posities zonder maatlijn worden op plan afgelezen met nauwkeurigheids van +/- 10cm.
 3. Dit plan vervangt alle voorgaande.
 4. Dit plan vervangt alle voorgaande.
 5. De omgeving van de warmtevoorzieningen is niet bindend.
 6. Het stabiliteitsstudieplan staat geen enkele wijziging toe.
 7. Ondat de structuurelementen (beton), noch aan de binnenrichting.
 8. De individuele waterrekeningen bevindt zich in de gemeenschappelijke delen.

